SISTEMA iX

LA GIUNZIONE E' TUTTO

SOCIETÀ DEL GRES
GRUPPO STEINZEUG-KERAMO

LA VERSATILITÀ DEL SISTEMA.IX

I progetti di reti fognarie possono essere molto complessi e richiedere materiali e sistemi con caratteristiche molto specifiche. Il SISTEMA.iX con i suoi nuovi prodotti vi garantisce la flessibilità di cui avete bisogno in cantiere. Con i nuovi tipi di tubo in gres ceramico KERA.iXP a estremità liscia e la loro tecnologia di collegamento iX.LINK appositamente studiata imponiamo nuovi standard in termini di facilità di montaggio, tenuta idraulica, rapidità e sicurezza in cantiere.

Senza per questo rinunciare a tutti i vantaggi dei prodotti KERA. Il nostro SISTEMA.iX è:

RESISTENTE
PERFETTAMENTE
A TENUTA
RESISTENTE ALLA CORROSIONE
RESISTENTE ALL'ABRASIONE
A BASSA MANUTENZIONE
SOSTENIBILE
ESTREMAMENTE
DUREVOLE

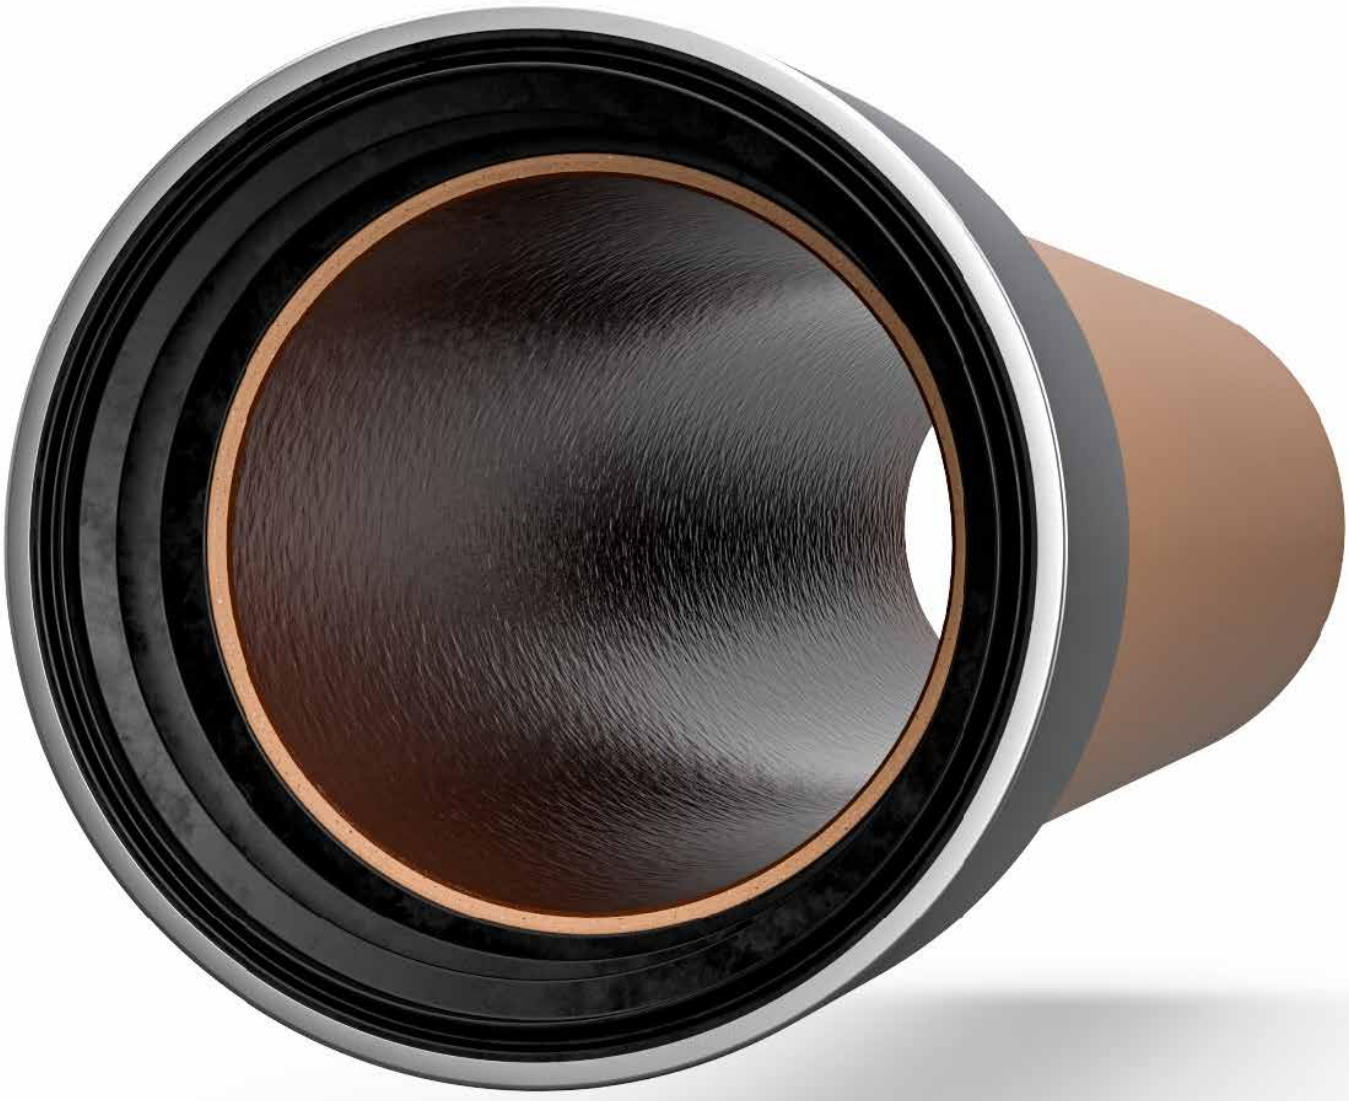

PER RISULTATI OTTIMALI KERA.IXP E IX.LINK

KERA iXP

Il tubo in gres ceramico KERA.iXP a estremità liscia ha una resistenza statica straordinaria ed è facile e sicuro da installare, anche in spazi ristretti.

Si tratta di un **tubo in classe unica** di livello elevato. Grazie alla **classe 240**, questo tubo è adatto anche per sollecitazioni molto elevate.

Il KERA.iXP ha in dotazione il collegamento iX.LINK, che consente montaggi con la massima efficacia e con una bassa forza di inserimento, oltre che la possibilità di adattare la lunghezza sul posto. KERA.iXP nella versione universale sarà disponibile con i diametri nominali DN 200 e DN 250.

KERA.iXP in combinazione con iX.LINK vi offre il massimo della:

- facilità di installazione
- robustezza
- tenuta idraulica

Il componente del sistema KERA.iXP in combinazione con iX.LINK fornisce la soluzione perfetta con una "classe unica".

Per evitare che durante il montaggio entrino delle impurità nel collegamento, consigliamo di usare iX.CAP (chiusura della serie SISTEMA.iX)

Per ottimizzare l'inserimento dei tubi è consigliabile utilizzare l'adattatore iX.FIX .

Sviluppato per la massima flessibilità possibile

COLLEGAMENTI SEMPRE PERFETTI GRAZIE A iX.LINK

Un componente importante del nuovo sistema KERA.iX è il collegamento dedicato iX.LINK, costituito da una guarnizione in EPDM e da un manicotto in acciaio inox. Il collegamento è già montato su un'estremità dei tubi KERA.iX e permette così un montaggio facile e rapido in cantiere. **Forza di inserimento minima e massima libertà di movimento** in trincea. Grazie alla sua struttura innovativa, **le tolleranze della giunzione sono controllate** e **il sistema è assolutamente resistente alla penetrazione delle radici.** Inoltre è anche compatibile con i nostri prodotti KERA esistenti. Le possibilità di combinazione con tubi di classe e diametri diversi, nonché con elementi di raccordo di classi diverse, permettono di comporre soluzioni per qualsiasi tipo di progetto.

Progettato per un'installazione efficiente

DATI TECNICI

PRO
Manicotto V4A Tenuta idraulica: 1,0 bar con resistenza al taglio e maggiore deviazione angolare (v. tabella 2 ZP WN 295) Ermeticità: 2,4 bar senza sforzo di taglio/deviazione angolare Maggiore resistenza alla corrosione Ideale per l'utilizzo in condizioni ambientali aggressive

COLLEGAMENTO INNOVATIVO CON IL PRINCIPIO iX

KERA.iXP con iX.LINK Pro

Sezione del manicotto in acciaio

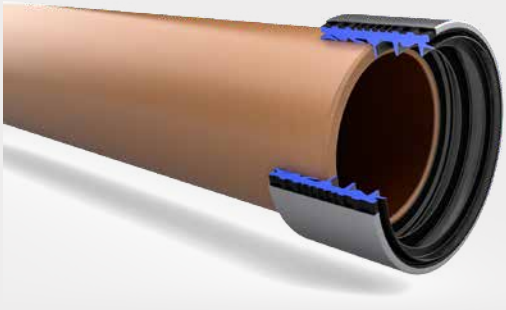

Sezione di iX.LINK

Sezione del collegamento KERA.iXP

Collegamento KERA.iXP

Qui trovate il video sul nostro assortimento KERA.iX.

LA NUOVA GENERAZIONE
DI TUBI IN GRES CERAMICO

SISTEMA iX

KERA iXP + iX LINK Pro =

La soluzione perfetta per voi

07.2021

Steinzeug-Keramo GmbH
Europaallee 63 | D-50226 Frechen

Telefono +49 2234 507-0
Fax +49 2234 507-207

E-mail info@steinzeug-keramo.com
Sito www.steinzeug-keramo.com

Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36 | B-3500 Hasselt

Telefono +32 11 21 02 32
Fax +32 11 21 09 44

E-mail info@steinzeug-keramo.com
Sito www.steinzeug-keramo.com

Copyright 2021: Steinzeug-Kerme GmbH | Steinzeug-Keramo N.V. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, anche parziale, è ammessa solo con autorizzazione scritta. Tutte le dimensioni sono da verificare e si basano sulle indicazioni della norma EN 295 e del programma di certificazione (ZP) WN 295. Salvo modifiche tecniche.

SOCIETÀ DEL GRES
GRUPPO STEINZEUG-KERAMO